


SRF K-15

(55.212)

Netzspannung (V)	400	Filterfläche (m ²)	15
Nennleistung (kW)	2,2	Anzahl Filterelemente (Stück)	1
Netzfrequenz (Hz)	50	Volumenstrom max. (m ³ /h)	1.500
Nennstrom (A)	4,5	Unterdruck max. (Pa)	2.500
Vorsicherung (A)	C16	Anschluss ø (mm)	2 x 140
Betriebsart	S1	Gewicht (kg)	74
Schalldruckpegel (LpA) (dBA)	74	Abmaße (L x B x H) (mm)	950 x 770 x 1.375

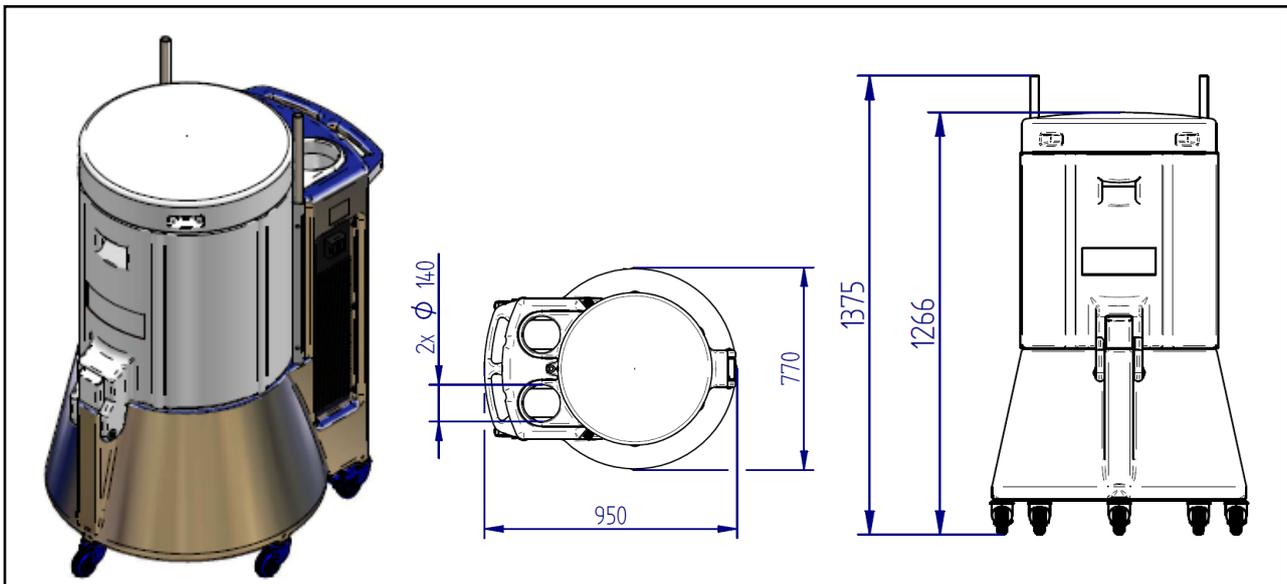

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Zur Absaugung von Schweißrauch an 2 Arbeitsplätzen gleichzeitig
- Modifiziert zur Löt Rauchabsaugung geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Starke Raucherfassung
- Mobil einsetzbar und für den Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Einfache Staubentsorgung
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit

- Filterreinigungsmethode: Mit Druckluftpistole (manuell)

Optionen:

- mit vollautomatischer Abreinigung oder manueller Rotationsabreinigung
- IFA Prüfzeugnis W3
- Sonderspannung
- Automatischer Anlauf über optischen Sensor
- Automatischer Anlauf über Klemmzange
- Anlauf über Ein- und Ausschalter an der Absaughaube eines Absaugarmes
- Aktivkohlefilter
- Abluftstutzen

Stand der Technik: 55212-07-04 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com