


DUSTOMAT 4-24

(09.760)

Netzspannung (V)	400	Filterfläche (m ²)	24
Nennleistung (kW)	4,0	Anzahl Filterelemente (Stück)	2
Netzfrequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Jet-Pulse
Vorsicherung (A)	C16	Staubsammelbehälter (Liter)	38
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	3.300	Abmaße (L x B x H) (mm)	1.670 x 920 x 1.640
Max. Unterdruck (Pa)	3.600	Gewicht (kg)	280
Ansaugstutzen-Ø (mm)	200	Druckluftbedarf bei 4bar (l/Impuls)	ca. 19
Schalldruckpegel LpA(dBA)	72	Druckluftanschluss (bar)	4 - 6

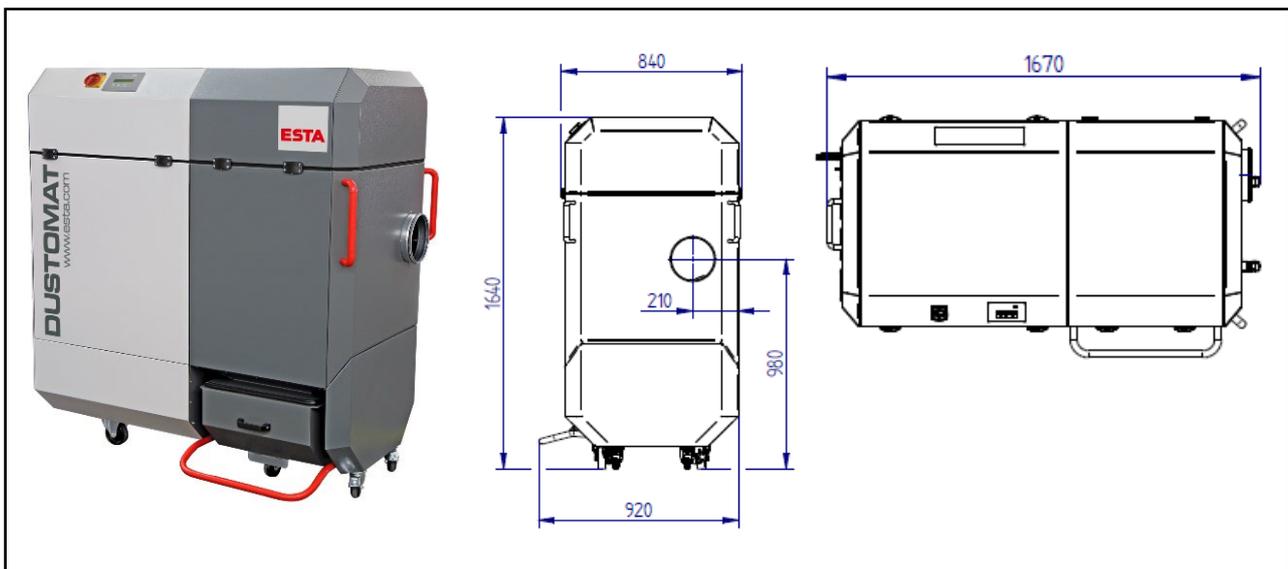

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige und trockene Stäube

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Universell einsetzbar für Stäube und Späne
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten
- Prüfzeichen für spezielle Anwendungen
- Neue Gehäusekonstruktion, dadurch geringe Stellfläche

Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreimbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnde Staubsammelbehälter
- Gesamtvolumen Staubsammelschublade ~90l
- Fahrbar auf Rollen

Sonderausführung / optional:

- stationär
- In ATEX-Ausführung
- Mit Nachfilterkassette (Staubklasse H)
- Mit potentialfreiem Kontakt

Stand der Technik: 09760-07-03 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com